


Lampa do szafy Yeelight z sensorem ruchu
Instrukcja obsługi

YEELIGHT

Opis urządzenia

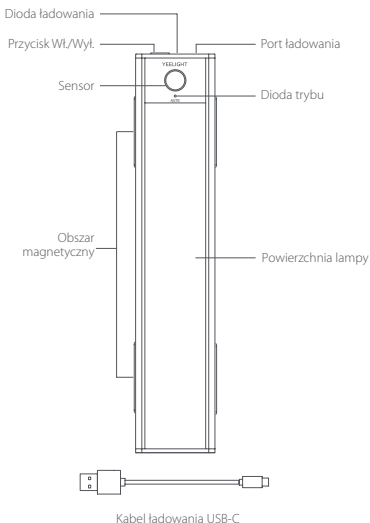

Uwaga: ilustracje znajdujące się w tej instrukcji mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd może się różnić.

Instrukcja montażu

1. Naciśnij przycisk wł./wył. z boku lampy, aby przełączać się pomiędzy trybami.



Funkcje przycisków wł./wył.

1. Naciśnij przycisk, aby przełączać się pomiędzy włączonym światłem, wyłączonym i trybem auto.

Po przełączeniu się na tryb AUTO, dioda trybu zaświeci się na niebiesko i zgaśnie po 15 sekundach.

2. Przytrzymaj przycisk przez 3 sek. aby dostosować jasność.


W trybie AUTO, lampa automatycznie będzie wyciszać i wyłączać się, gdy sensor wykryje ruch. Wyciszenie automatycznie po 20 sek. niewykrywania ruchu.

Funkcje diody ładowania:

1. Dioda ładowania świeci się na czerwono podczas ładowania urządzenia.
2. Dioda gaśnie, gdy urządzenie jest naładowane.

Uwaga: Jeśli lampa się nie świeci lub dioda nie działa podczas pierwszej próby użycia, naładuj urządzenie za pomocą ładowarki 5V.

2. Ilustracja sensora



Sensor wykrywa ruch w promieniu 120° i w odległości 4 metrów z przodu i 2 metry z boku. Wydajność sensora może być zależna od miejsca montażu, temperatury otoczenia, sylwetki osoby oraz szybkości ruchu.

3. Montaż

1. Przyczep metalowy płytki do magnetycznego obszaru z tyłu lampy.
2. Zerwij taśmę z dwóch płytek i przyczep je do powierzchni, na której ma wisieć lampa.

Uwaga:

1. Pamiętaj o tym, by sensor był skierowany w miejsce, gdzie będzie występować ruch.
2. Nie należy zakrywać sensora.



Parametry

Nazwa urządzenia:

Lampa do szafy Yeelight z sensorem ruchu A20

Lampa do szafy Yeelight z sensorem ruchu A40

Lampa do szafy Yeelight z sensorem ruchu A60

Model: YLCG002 / YLCG004 / YLCG006

Wymiary: 20 x 4.0 x 0.9cm / 40 x 4.0 x 0.9cm / 60 x 4.0 x 0.9cm

Moc znamionowa: 1.8W / 2.3W / 2.4W

Pojemność akumulatora: 1100mAh / 1500mAh / 2200mAh

Wydajność akumulatora: > 5 godzin

Temperatura światła: 2700K

Wejście znamionowe: 5V === 0.5A

Czas ładowania: Ok. 3-6 godzin

Czas wykrywania: 4-6 miesięcy (gdy sensor działa i lampa zapala się średnio 3 razy dziennie)

Temperatura podczas działania: -10 ~ +25°C

Wilgoć podczas działania: 0%-85%RH

Materiał: Aluminum + ABS

Bezpieczeństwo

1. Upewnij się, że napięcie jest odpowiednie przed podłączeniem urządzenia. Podłączenie do nieprawidłowego napięcia może być niebezpieczne.
2. Urządzenie należy używać z dala od źródeł gorąca, jak np. nagrzane wentylatory lub kaloryfery. Nie należy zostawiać urządzenia na słońcu.
3. Nie należy zakrywać sensora. Lampę należy czyścić miękką, bawełnianą ścierką, bez dodawania żrących substancji.
4. Urządzenie tylko do użytku wewnętrznego. Trzymaj je z dala od wody.
5. Produkt nie jest zabawką.
6. Nie należy wykręcać źródła światła - nie jest wymienne.
7. Urządzenie generuje ciepło podczas działania. Należy je używać w dobrze wentylowanym miejscu.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.