


Baseus

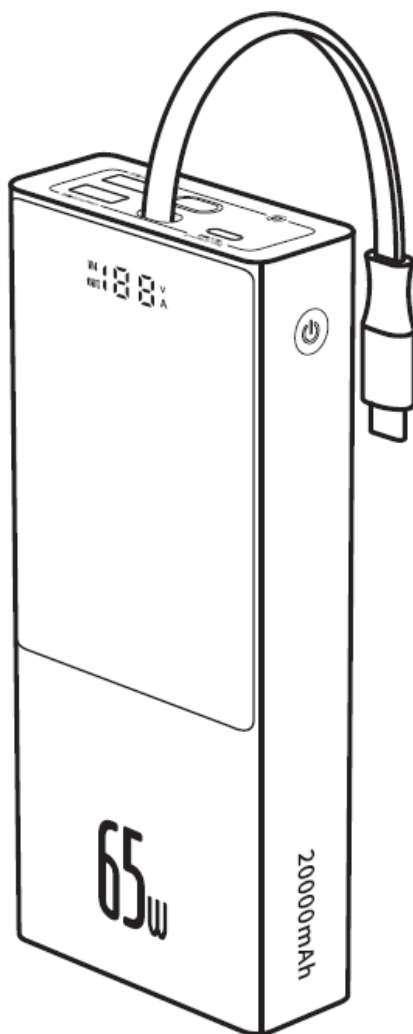

Powerbank Baseus Elf
20000mAh 65W Fast Charge
Instrukcja Obsługi

1. Parametry

Nazwa: Power Bank

Model: PPJL65C

Typ akumulatora: litowo-polimerowy

Pojemność: 5000mAh/14.8V/74Wh (20000mAh/3.7V)

Pojemność znamionowa: 12000mAh (5V $\equiv$ 3A)

Współczynnik konwersji energii: $\geq 75\%$

Wejście USB-C: 5V/9V/12V/15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3.25A

Wyjście USB-C: 5V/9V/12V/15V $\equiv$ 3A, 20V $\equiv$ 3.25A

Wyjście USB1/USB2: 4.5V $\equiv$ (SCP), 5V $\equiv$ 4.5A(SCP), 5V/9V $\equiv$ 3A, 12V $\equiv$ 2.5A

Wyjście USB-C+USB-C: 20W+45W

Wyjście USB1+USB2: 5V $\equiv$ 3A

Kabel USB-C+ wyjście USB1/USB2: 45W+18W

Kabel USB-C + Kabel + wyjście USB1/USB2: 20W+30W+15W

Kabel USB-C + Kabel + wyjście USB1 + USB2: 20W+30W+15W

Całkowita moc wyjściowa 5V: 5V $\equiv$ 9A

Wymiary: 152.4*68*28.3mm

Waga: 420


2. Zawartość zestawu

Power bank x1

Instrukcja x1

Gwarancja x1

3. Wygląd produktu

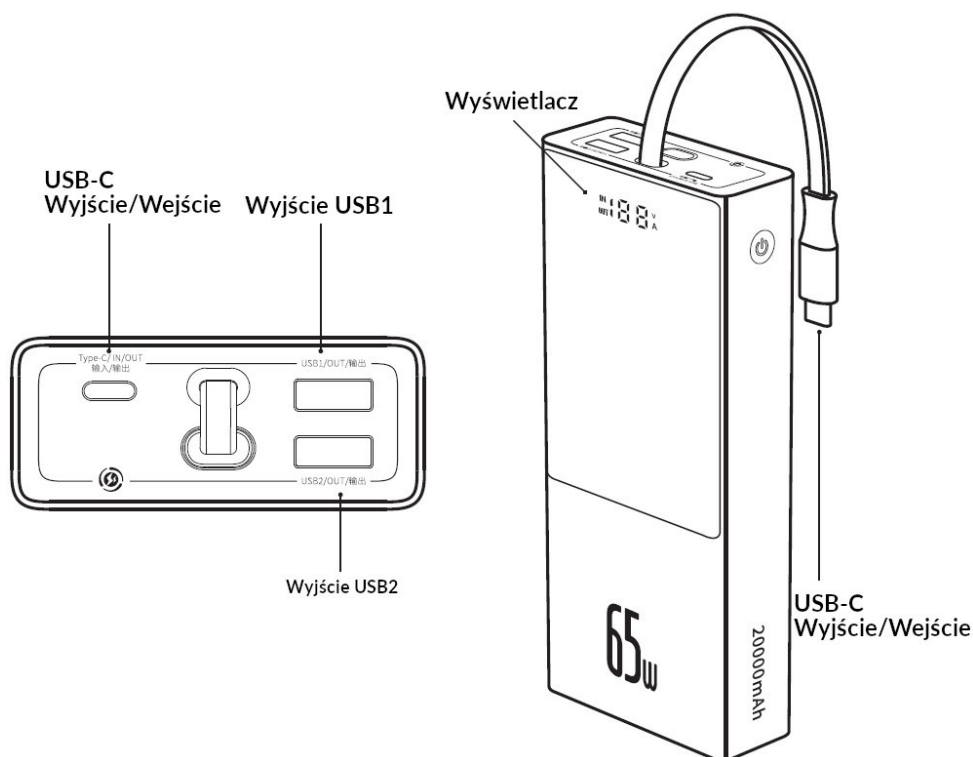

4. Opis produktu

Urządzenie posiada protokoły szybkiego ładowania wspierającymi szybkie ładowanie Apple PD 20W, Huawei SCP 22.5W, Samsung AFC, QC3.0, FCP, PE itp. Power bank wyposażony jest w wyświetlacz oraz wbudowany kabel USB-C 65W.

5. Instrukcja użytkowania urządzenia

5.1 Ładowanie laptopa lub innych urządzeń

1. Upewnij się najpierw, czy napięcie ładowania twojego urządzenia przenośnego pasuje do napięcia wyjściowego power banku.
2. Używaj tylko oryginalnych, dostarczonych kabli. Podłącz jeden koniec do swojego telefonu, drugi do power banku. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Ładowanie power banku za pomocą ładowarki AC lub portu USB w komputerze

1. Używaj tylko oryginalnych kabli USB i podłączaj je do portów iP lub USB-C.
2. Po podłączeniu power banku do zasilania, dioda na urządzeniu będzie migać, co oznacza że urządzenie jest ładowane. Po naładowaniu do pełna, dioda będzie się stale świecić.

6. Bezpieczeństwo

1. Ze względu na wydajność konwersji, pojemność wyjścia znamionowego jest mniejsza od pojemności akumulatora.
2. Jeśli chcesz sprawdzić poziom mocy akumulatora, naciśnij raz przycisk na power banku i dioda LED się zaświeci, informując cię o obecnym poziomie mocy.
3. Należy regularnie ładować power bank (przynajmniej raz na 5 miesięcy) aby zachować jego wydajność.
4. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia lub stworzyć zagrożenia.
5. Urządzenie może być rozkręcane oraz naprawiane tylko przez serwis.
6. Nie należy podłączać urządzeń o większej mocy niż maksymalna moc power banku.
7. Nie należy potrząsać, rzucać, uderzać ani gnieść urządzenia.

8. Zawartość szkodliwych substancji w produkcie

Element	Toksyczne lub szkodliwe substancje					
	Pb	Hg	Cd	CrVI	PBB	PBDE
PCB	X	O	O	O	O	O
Elektroda	O	O	O	O	O	O
Akumulator	X	O	O	O	O	O
Obudowa	O	O	O	O	O	O

Tabela ta została sporządzona w zgodności z SJ/T 11364

O: Symbolizuje, że zawartość szkodliwych substancji w elemencie znajduje się w zakresie podanym w standardzie GB/T 26572.

X: Oznacza, że zawartość szkodliwych substancji w elemencie przekracza standardy GB/T 26572.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>