


Baseus

Powerbank Baseus Blade 20000mAh,
2xUSB + 2xUSB-C, 100W

INSTRUKCJA OBSŁUGI

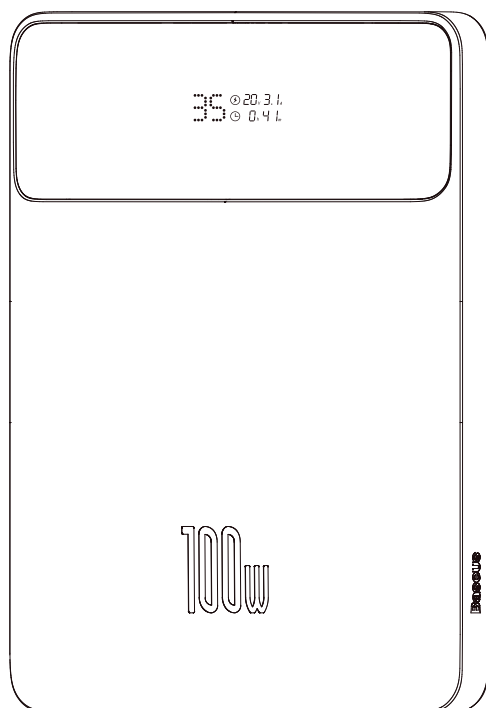

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed użyciem i zachowanie jej w dobrym stanie.

1. Parametry produktu

Nazwa: Powerbank Baseus Blade 20000mAh, 2xUSB + 2xUSB-C, 100W

Nr modelu: PPBLD100

Akumulator: Polimerowy Akumulator Litowy

Pojemność: 5000mAh/14.8V/74Wh

Pojemność znamionowa: 12000mAh (V3)

Stopień konwersji energii: $\geq 75\%$

Wejście typu C1/C2: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A

Wyjście typu C1/C2: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 5A

Wyjście USB1/USB2 : 4.5V 5A(SCP), 5V 4.5A (SCP), 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A

Wyjście typu C1 + C2: 65W+30W

Wyjście typu C1/C2 + USB1/USB2: 65W+30W

Wyjście USB1+USB2: 5V=3A

Wyjście typu C1 + C2 + USB1/USB2: 45W+30W+18W

Całkowite wyjście 5V: 5V 9A

Rozmiar: 162mm*134mm*18mm

Waga: Około 490g

Temperatura użytkowania: 0°C-35°C

Temperatura przechowywania: 0°C-40°C

2. Zawartość opakowania:


Power Bank*1

Instrukcja obsługi*1

Kabel do ładowania*1

Torba do przechowywania*1

3. Diagram produktu

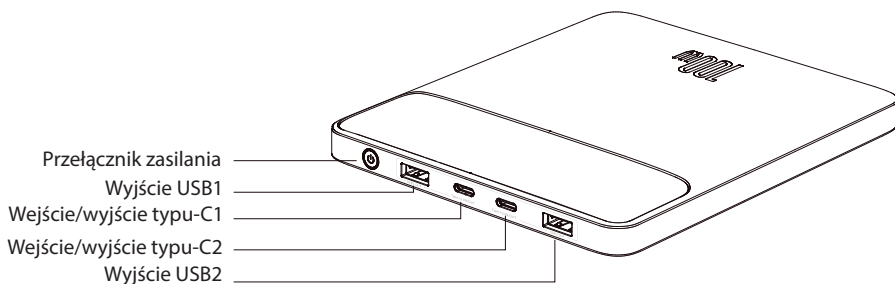

4. Opis produktu

Ten produkt to wysokiej mocy szybko ładujący power bank z wyjściem 100W i wejściem 65W. Posiada dwa wejścia i cztery wyjścia. Jest kompatybilny z PD3.0, QC4 +, QC3.0, SCP, FCP, Samsung AFC i innymi protokołami szybkiego ładowania. Posiada cyfrowy wyświetlacz pokazujący poziom naładowania, napięcie, prąd i pozostały czas ładowania, a także jak również wiele obwodów zabezpieczających, takich jak przed przeciążeniami, przeciwprzepięciowe, przed przegrzaniem i przed zwarciami. Może szybko naładować większość laptopów i telefonów komórkowych.

5. Instrukcje dotyczące użytkowania produktów

5.1 Instrukcje obsługi przycisków

W stanie bez obciążenia, naciśnij raz przycisk , aby wyświetlić aktualny poziom naładowania akumulatora.

Gdy produkt zasila wiele urządzeń jednocześnie, na wyświetlaczu pojawia się kolejno moc wyjściowa, natężenie prądu i pozostały czas ładowania bieżącego portu.

W przypadku kiedy produkt jednocześnie zasila i jest ładowany, wyświetlane są tylko napięcie wejścia, natężenie prądu i pozostały czas.

Uwaga:

Podczas ładowania power banku pokazywany jest wymagany czas do jego pełnego naładowania.

Podczas ładowania urządzenia wyświetlany jest czas pozostały do końca zasilania power banku.

Ze względu na zmianę mocy ładowania, czas ładowania będzie się odpowiednio zmieniał.

5.2 Instrukcja obsługi ładowania

Szybko ładujący się power bank Blade może ładować laptopa lub inne urządzenia elektroniczne.

Sprawdź, czy napięcie ładowania urządzenia jest zgodne z napięciem wyjściowym power banku Blade.

Użyj oryginalnego kabla. Jeden koniec podłącz do urządzenia, a drugi koniec do portu wyjściowego power banku Blade.

Power bank Blade automatycznie włączy się, aby naładować urządzenie. a wskaźnik zasilania pozostanie włączony podczas ładowania.

5.3 Ładowanie power banku Blade ładowarką

Użyj przewodu ładowania typu C, aby połączyć się z portem wejściowym typu C szybkiego ładowania power banku Blade.

Podłącz kabel ładujący do ładowarki, a wskaźnik zasilania LED zacznie migać, wskazując, że power bank Blade się ładuje. Dioda LED będzie zawsze świecić po pełnym naładowaniu. (Dla szybszego ładowania, zaleca się używać ładowarki Baseus 65W lub ładowarki o większej mocy).

6. Opis ikony

Ikona 5 lat odnosi się do "efektywnego okresu ochrony środowiska", a nie do okresu gwarancji produktu. Wszystkie produkty elektroniczne zawierają toksyczne i szkodliwe substancje, takie jak ołów, rtęć i kadm. Gdy produkty te są nadmiernie używane, toksyczne i szkodliwe substancje mogą wyciekać, powodując zanieczyszczenie środowiska lub zagrożenie dla zdrowia. Termin "wykorzystanie w ochronie środowiska" oznacza, że wszystkie produkty elektroniczne będą musiały być używane w tym okresie. Nie będziemy już odpowiadać za jakość produktów ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa, które powstaną po okresie bezpiecznego użytkowania.

7. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem tego produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia. Niestandardowe użycie może spowodować uszkodzenie produktu lub zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego.

1. Ze względu na istnienie wydajności konwersji, znamionowa moc wyjściowa jest mniejsza niż pojemność akumulatora.

2. Poziom naładowania można sprawdzić poprzez naciśnięcie przycisku zasilania raz, co spowoduje zaświecenie się wskaźnika LED. W stanie bez połączenia, wskaźnik wejdzie w stan uśpienia po około 30 sekundach.

3. Proszę ładować swój power bank okresowo (raz na 5 miesięcy) w celu utrzymania jego długiej żywotności.

4. Niewłaściwe użytkowanie produktu może łatwo spowodować jego uszkodzenie lub zagrozić bezpieczeństwu użytkownika.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania wbrew instrukcji obsługi lub ignorowania ostrzeżeń, za które nasza firma nie ponosi ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej.

6. Demontaż tego produktu przez osoby niekwalifikowane jest surowo zabroniony.

7. Należy unikać stosowania urządzeń domowych lub obciążeń przekraczających prąd wyjściowy tego produktu.

8. Należy unikać intensywnych działań fizycznych, w tym stukania, rzucania, deptania i ściskania itp.

8. Oświadczenie w sprawie substancji toksycznych i niebezpiecznych w produktach elektronicznych

Opis części	Toksyczne lub niebezpieczne substancje i elementy					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane etery difenyłowe (PBDE)
PCB	X	☐	☐	☐	☐	☐
Elektroda	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Akumulator	X	☐	☐	☐	☐	☐
Obudowa	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Formularz ten jest opracowany zgodnie z SJ/T 11364.

O: Wskazuje, że zawartość toksycznej i szkodliwej substancji we wszystkich jednorodnych materiałach składowych jest poniżej granicy określonej w normie GB/T 26572.

X: Zawartość toksycznych i szkodliwych substancji w co najmniej jednym jednorodnym materiale tej części przekracza granicę określoną w normie GB/T 26572.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowaniem. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu.

Standard wykonawczy: GB/T 35590-2017

Strona internetowa: www.baseus.com

Zaprojektowane przez Baseus

Wyprodukowano w Chinach

