


Ładowarka solarna


Model: BET111

Instrukcja obsługi

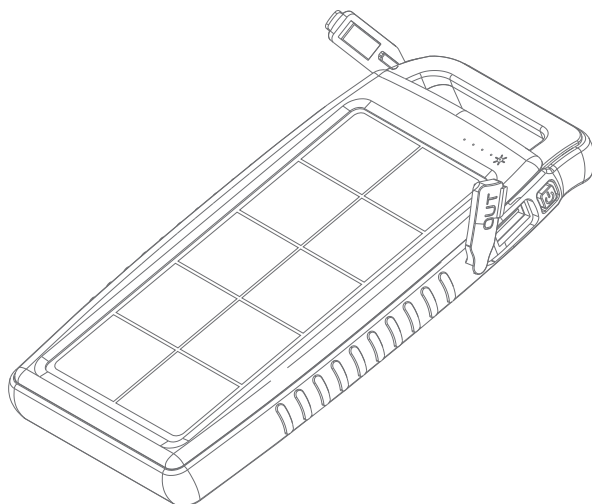

Wodoodporność: IPX4

Opis produktu

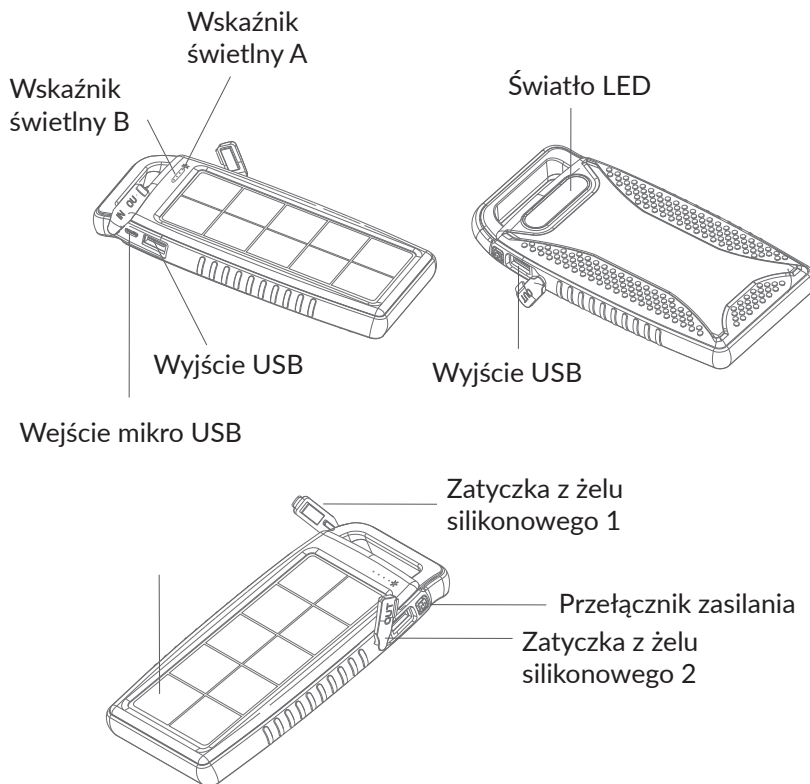

Lampka kontrolna A: Wskaźnik panelu słonecznego

Lampka kontrolna B: Wskaźnik pojemności

4 lampki kontrolne pokazują stan ładowania, pracy i pozostałą moc w następujący sposób:

1 zapalona dioda LED: 10%-40% naładowania

2 zapalone diody LED: 40%-65% naładowania

3 zapalone diody LED: 65%-85% naładowania

4 zapalone diody LED: 85%-100% naładowania

Akcesoria




Kabel USB

Jak naładować ładowarkę solarną?


Ładowarkę słoneczną można ładować na dwa sposoby: wystawiając ją na światło słoneczne lub podłączając ją do portu USB komputera/ładowarki ściennej za pomocą dołączonego kabla USB,

1. Ładowanie akumulatora przez panel słoneczny

Wystaw panel słoneczny na działanie promieni słonecznych. Po rozpoczęciu ładowania zapali się czerwona lampka kontrolna. Prąd ładowania zależy od światła słonecznego. Im jest ono silniejsze, tym szybciej będzie się ładować.

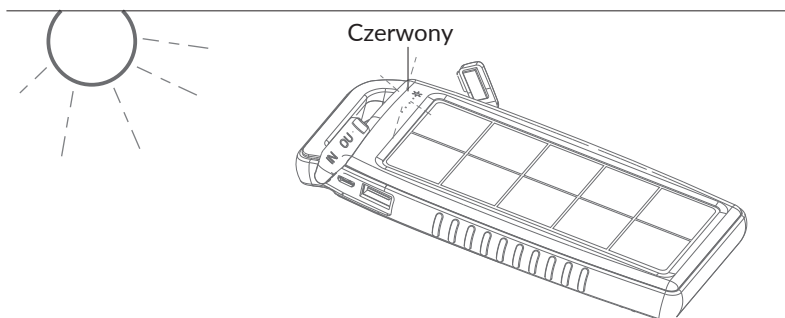


2. Ładowanie przez port USB komputera / ładowarkę ścienną:

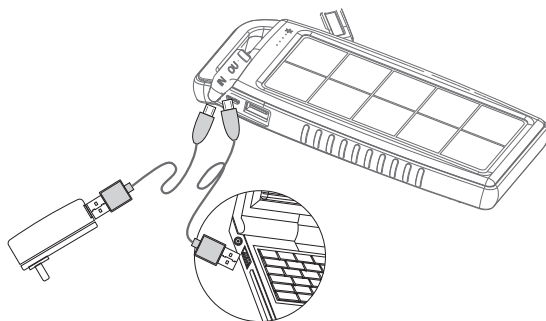

Jeśli wszystkie 4 niebieskie lampki kontrolne świecą się, a czwarta lampka nie miga, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany.

Jak ładować elektroniczne urządzenia przenośne?


Użyj adaptera kompatybilnego z danym urządzeniem. Podłącz urządzenie do portu wyjściowego ładowarki solarnej za pomocą kabla USB. Następnie włącz przełącznik zasilania, aby rozpocząć ładowanie.

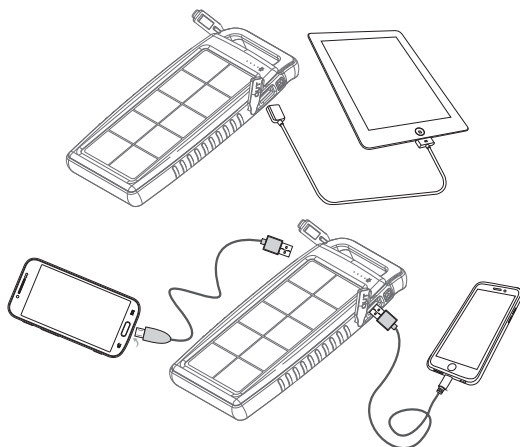

*W przypadku urządzeń Apple zalecany jest oryginalny kabel Apple.

Jak włączyć oświetlenie

Naciśnij przycisk zasilania na 3 sekundy, aby włączyć diodę LED z tyłu urządzenia.
Naciśnij jeszcze raz na 3 sekundy, aby ją wyłączyć.



Cechy produktu

- Akumulator polimerowy 15 000mAh
- Ładowarka solarna i lampa solarna 2 w 1
- Bardzo wydajny panel słoneczny zapewnia szybkie ładowanie.

Specyfikacja produktu

Wysoka wydajność panelu słonecznego: 5V/220mA

Typ akumulatora: Litowo-polimerowy

Pojemność: 3,7V/ 15 000mAh

Moc diody LED: 1W

Czas świecenia: 55-65 godz.

Wejście Micro USB: 5V/2A

Wyjście USB: 2.1A

Czas samonaładowania:

20 godzin (za pomocą laptopa)

12 godzin (za pomocą ładowarki 5V/2A)

7 dni (przez panel słoneczny, w warunkach pełnego nasłonecznienia)

Wymiary: 169 mm x 88,5 mm x 24 mm

Waga: 380g

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>