

Insta360[™] Pro 2


Insta360 Pro2+Far Sight


Uživatelská příručka



Skenujte a zjistěte více o produktu
<https://www.insta360.com/r/pro2detail>

Přehled

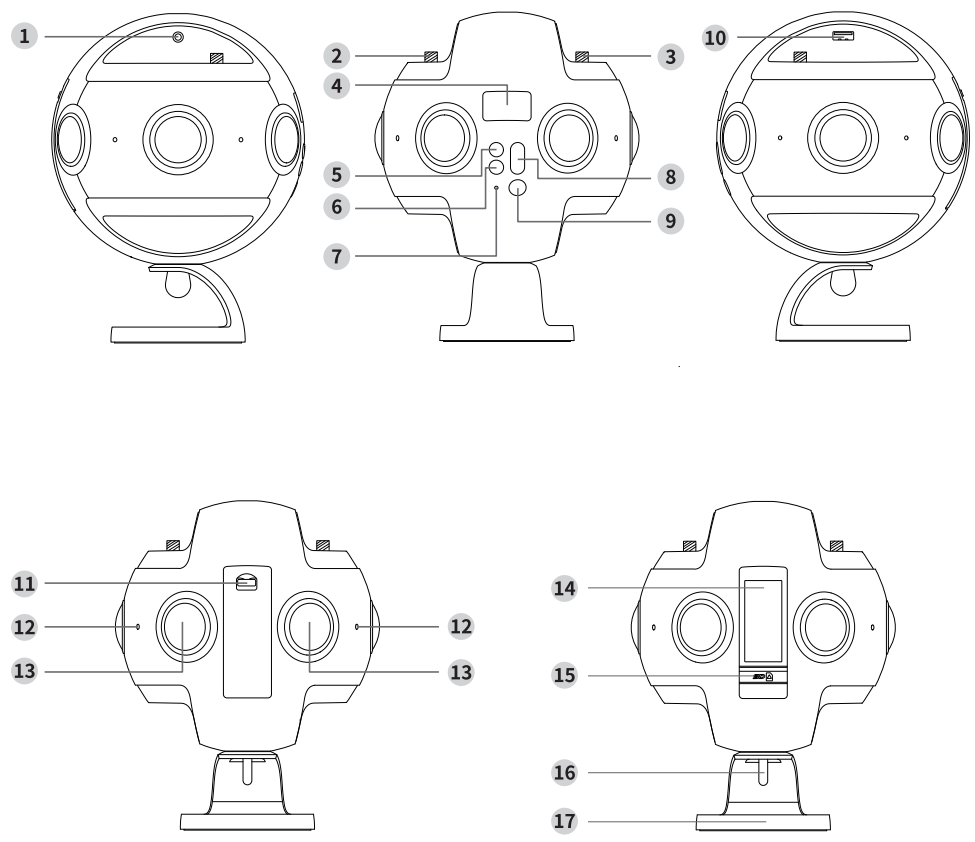

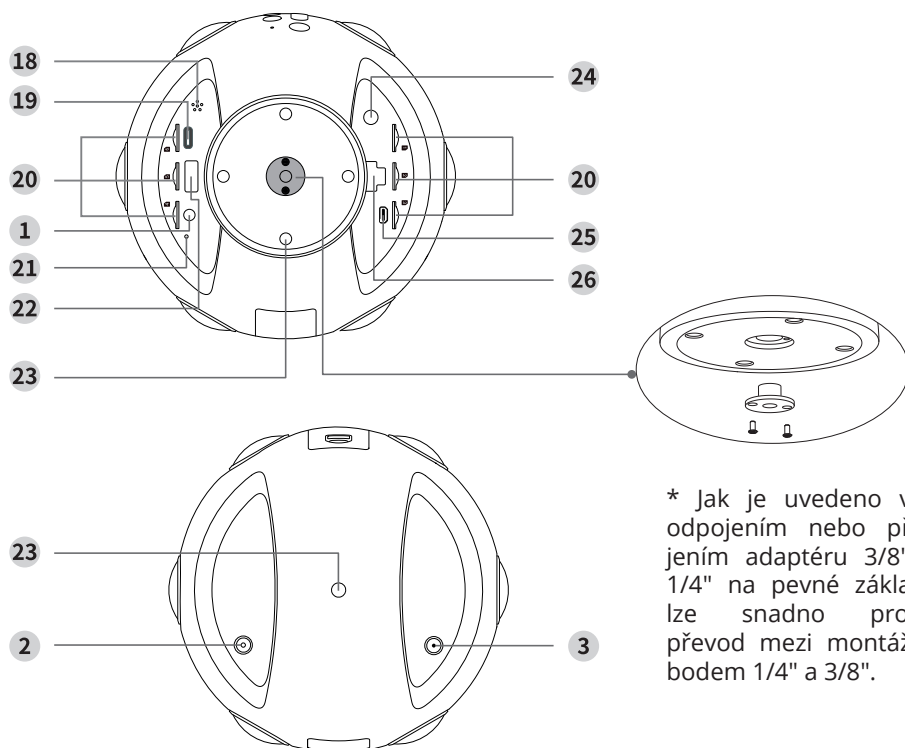

* Jak je uvedeno výše, odpojením nebo připojením adaptéru 3/8" na 1/4" na pevné základně lze snadno provést převod mezi montážním bodem 1/4" a 3/8".

- 1 Vstupní audio port 3,5 mm x 2
- 2 Anténa GPS
- 3 Anténa WiFi (AP)
- 4 Displej OLED
- 5 Tlačítko zpět
- 6 Tlačítko nastavení
- 7 Indikátor napájení
- 8 Tlačítko přepínání
- 9 Tlačítko vstupu/výstupu
- 10 Port USB 2.0
- 11 Klapka pro uvolnění baterie
- 12 Mikrofon/indikátor provozního stavu x 4
- 13 Objektiv x6


- 14 Slot pro baterii
- 15 Slot pro kartu SD
- 16 Šroub
- 17 Pevná základna
- 18 Reproduktor
- 19 Port USB typu C
- 20 Slot pro kartu microSD x 6
- 21 Otvor pro resetování
- 22 Port USB 3.0
- 23 Standardní montážní bod 1/4"
- 24 Vstupní port stejnosměrného napájení
- 25 Port HDMI 2.0 typu D
- 26 Port LAN

Specifikace



Elementy	Parametry
Objektiv	Objektiv s rybím okem 200° F2,4
Maximální rozlišení obrazu jednoho objektivu	4000 x 3000 (panorama sešité ve fotoaparátu v maximálním rozlišení 8K, 3D nebo mono)
Maximální rozlišení videa z jednoho objektivu v panoramatickém režimu 360°	3840 x 2160 (sešité panorama v maximálním rozlišení 8K mono)
Maximální rozlišení videa z jednoho objektivu v režimu 360° 3D	3840 x 2880 (sešité panorama v maximálním rozlišení 8K 3D)
Kompatibilní paměťová média	Standardní rychlostní karta SD V30 s formátem UHS-I, exFat. Doporučujeme kartu Sandisk Extreme Pro.
Kapacita baterie	Vyměnitelná lithiová baterie 5100 mAh
Provozní doba na jedno plné nabití	50 min.
Vstup	12V/5A
Hmotnost (s baterií)	Přibližně 1,55 kg
Rozměry	φ143 mm

Před zahájením

1. Před použitím fotoaparátu vložte lithium-polymerovou baterii. Pokud je baterie slabá nebo vybitá, připojte napájecí zdroj.

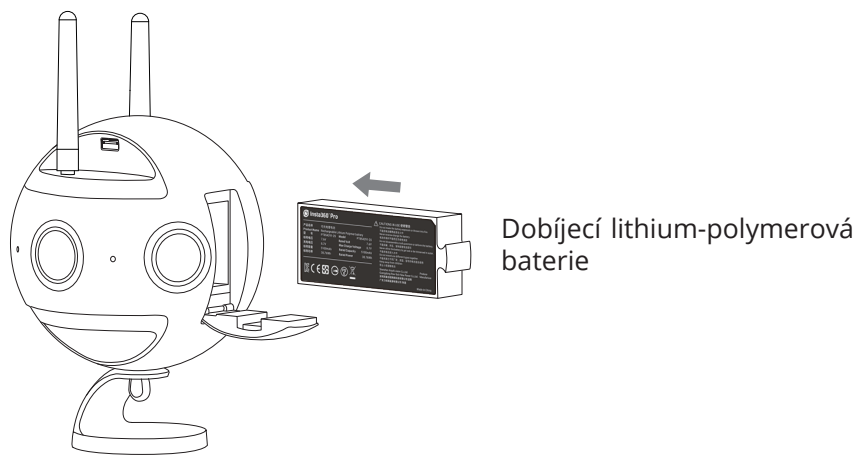

2. Před použitím fotoaparátu je nutné vložit 6 karet MicroSD a vložit kartu SD.

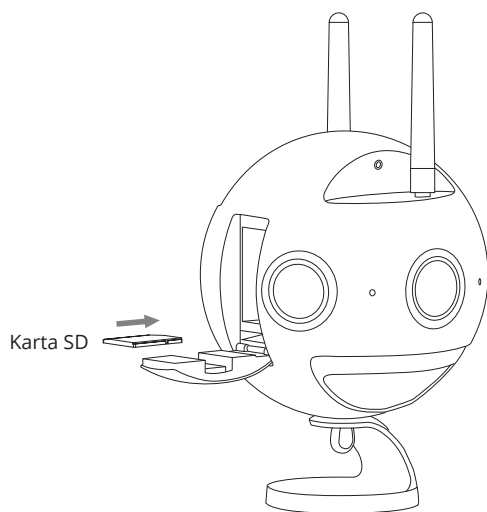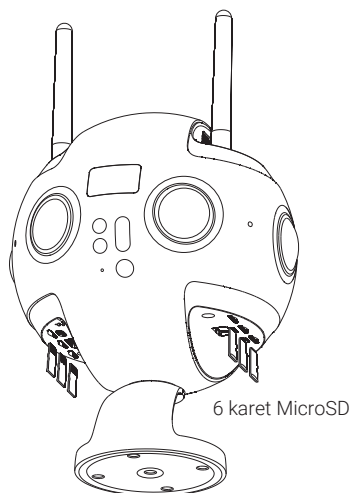

Oficiální aplikace


Stáhněte si oficiální ovládací aplikaci Insta360 Pro 2 pomocí naskenovaného QR kódu níže nebo na adrese https://www.insta360.com/r/download_insta360pro2.




Vzdálené připojení

Po připojení kamery ke kabelové/bezdrátové síti ji lze ovládat na dálku pomocí dodaného ovládacího softwaru.

Kabelové připojení

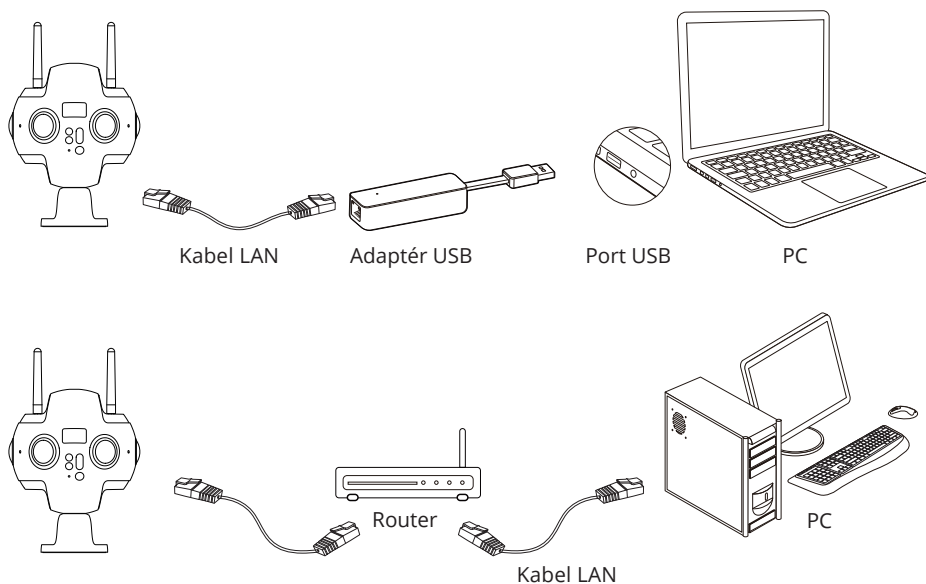

Bezdrátové připojení

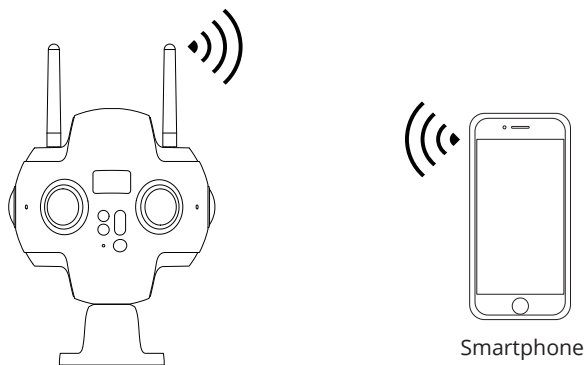

* Oznámení o dalších aktualizacích této příručky nebudou zveřejňována.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.