


Taśma LED Yeelight 1S

Instrukcja Obsługi



Budowa urządzenia

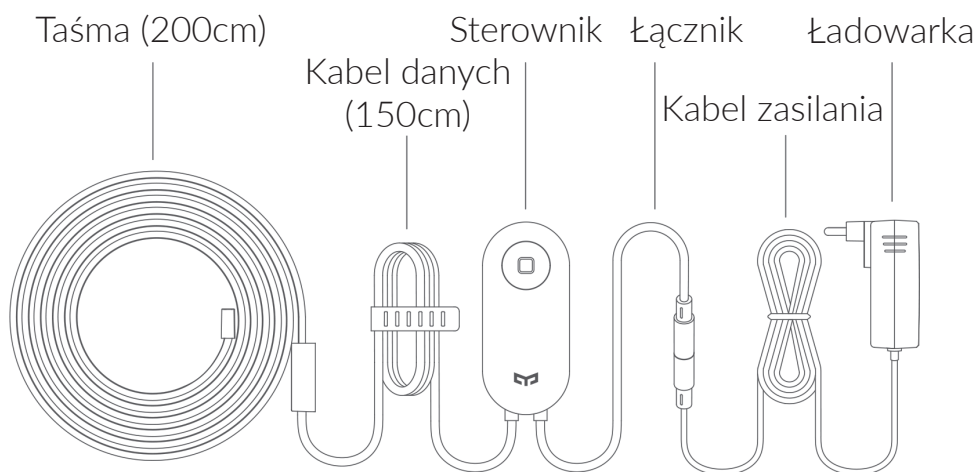


* Wygląd ładowarki może się różnić w zależności od regionu.




* Rozszerzenie musi być zakupione osobno.


Montaż




Złóż adapter.
(Obróć o 45 stopni
po włożeniu)




Przemyj miejsce montażu.




Przylep taśmę.



Podłącz do zasilania.



Naciśnij, aby włączyć taśmę, naciśnij ponownie
aby wyłączyć. Za pomocą przycisku
można również sterować kolorem.

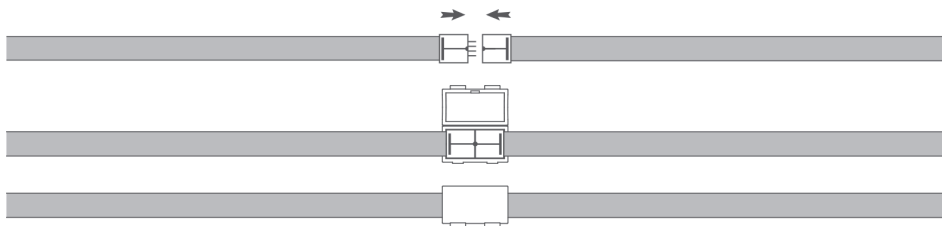

Aby przedłużyć taśmę, zakup przedłużenie Yeelight Plus Extension.
Połącz końcówkę oryginalnej taśmy z portem lightstrip i zapnij je.
Upewnij się, że obie taśmy są poprawnie połączone ze sobą przed łącze-
niem kolejnych.

Inteligentne sterowanie

1. Wyszukaj aplikacji Yeelight w Google Play/appStore, lub zeskanuj poniższy kod QR, aby ją pobrać.

2. Włącz taśmę oraz aplikację. Podążaj za instrukcjami na ekranie, aby się połączyć.

* Upewnij się, że jest połączenie z nadajnikiem WiFi i masz połączenie z internetem.



Inteligentne sterowanie

1. Otwórz aplikację Home na swoim iPhone lub iPad.

2. Naciśnij „+” i dodaj urządzenie podążając za powiadomieniami na ekranie. Zeskanuj kod QR po prawej lub na spodzie urządzenia. Możesz również ręcznie wprowadzić 8-znakowy kod.

- Upewnij się, czy nadajnik WiFi działa i masz dostęp do internetu. Urządzenie to nie jest kompatybilne z siecią 5G.

- Aby urządzenie poprawnie działało z HomeKit, zaleca się posiadać system iOS 9 lub nowszy.

- Kody HomeKit podane są na spodzie sterownika. Są one potrzebne za każdym razem, gdy urządzenie zostanie uruchomione ponownie.

Apple jest znakiem towarowym Apple LLC.

Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie i kompatybilność urządzenia. Zalecane jest posiadanie najnowszej wersji iOS lub iPadOS.

Użytkownicy posiadający Apple TV (4 generacji lub nowszej) z tvOS 10 lub nowszym, iPad z iOS10+ lub HomePod mogą sterować urządzeniem na odległość oraz ustawiać harmonogramy działania.

Ponowne uruchomienie

Odłącz zasilanie. Wciśnij przycisk włączania/wyłączania i trzymając go podłącz urządzenie do zasilania. Przytrzymaj przycisk jeszcze przez pięć sekund, aż taśma będzie się świecić na czerwono, zielono, niebiesko oraz na końcu żółto. Puść przycisk, aby zakończyć ponowne uruchamianie.

* Lampę należy w ten sposób uruchomić ponownie, jeśli ma być połączona z nową siecią.

Parametry

Model: YLDD05YL

Jasność: 200 lm

Częstotliwości: 2400MHz - 2483.5MHz

Moc znamionowa wejścia: 100-240V~50/60Hz 0.17A (80in) 100-240~50/60Hz 0.6A (400in)

Moc znamionowa: 7.5W (80in) 24W (400in)

Łączność: WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Wymagania systemowe: Android 4.4, iOS 9.0 lub nowsze


Funkcje urządzenia



Dobieranie koloru



Wiele kolorów



Ściemniacz



Sterowanie
bezprowadowe



Synchronizacja
z muzyką



Możliwość
przedłużenia



Własne
sceny



Timer

Ostrzeżenia

1. Sprawdź napięcie przed użyciem urządzenia. Nieodpowiednie napięcie może uszkodzić produkt i stworzyć niebezpieczeństwo.
2. Do użytku wewnętrznego.
3. Aby zapobiec awarii, taśma powinna być zamontowana w miejscach z temperaturą od -10°C do $+40^{\circ}\text{C}$.
4. Taśma nie jest wodoodporna.
5. Regularnie sprawdzaj kabel, zasilacz oraz inne części. Nie używaj taśmy, jeśli którakolwiek jej część posiada uszkodzenia.
6. Zewnętrzny kabel nie może zostać wymieniony.
7. Źródła światła taśmy nie mogą zostać wymienione.
8. Nie należy rozkręcać urządzenia na własną rękę.
9. Trzymaj taśmę z dala od dzieci poniżej 3 roku życia.
10. Maksymalna długość wynosi 10 metrów.
11. Nie zginaj diod LED wewnątrz taśmy pod kątem większym niż 90 stopni, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
12. Nie podłączaj taśmy do zasilania, jeśli nadal jest w opakowaniu.
13. Lightstrip Plus 1S jest kompatybilny tylko z przedłużeniem Yeelight Lightstrip Plus.
14. Połączenia mogą być przeprowadzane tylko za pomocą dołączonych łączników. Każda otwarta końcówka musi zostać zabezpieczona przed użyciem.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>